

POHLED ZE STRANY SPOJŮ

0,56 ÷ 0,58 V pol. I
-0,12 V pol. III
0,17 pol. IV
0,8 V pol. V


II 0,25 V
III 4,8 V
IV 4,2 V
V 4,6 V

X16 12 V
X20 10 V
X21 10 V

52 V

I II III IV V

D5 -0,16 0 -9,2 0 -9,5
D6 0 0 14 0 0
D7 0 16 -5,6 -5,6 0

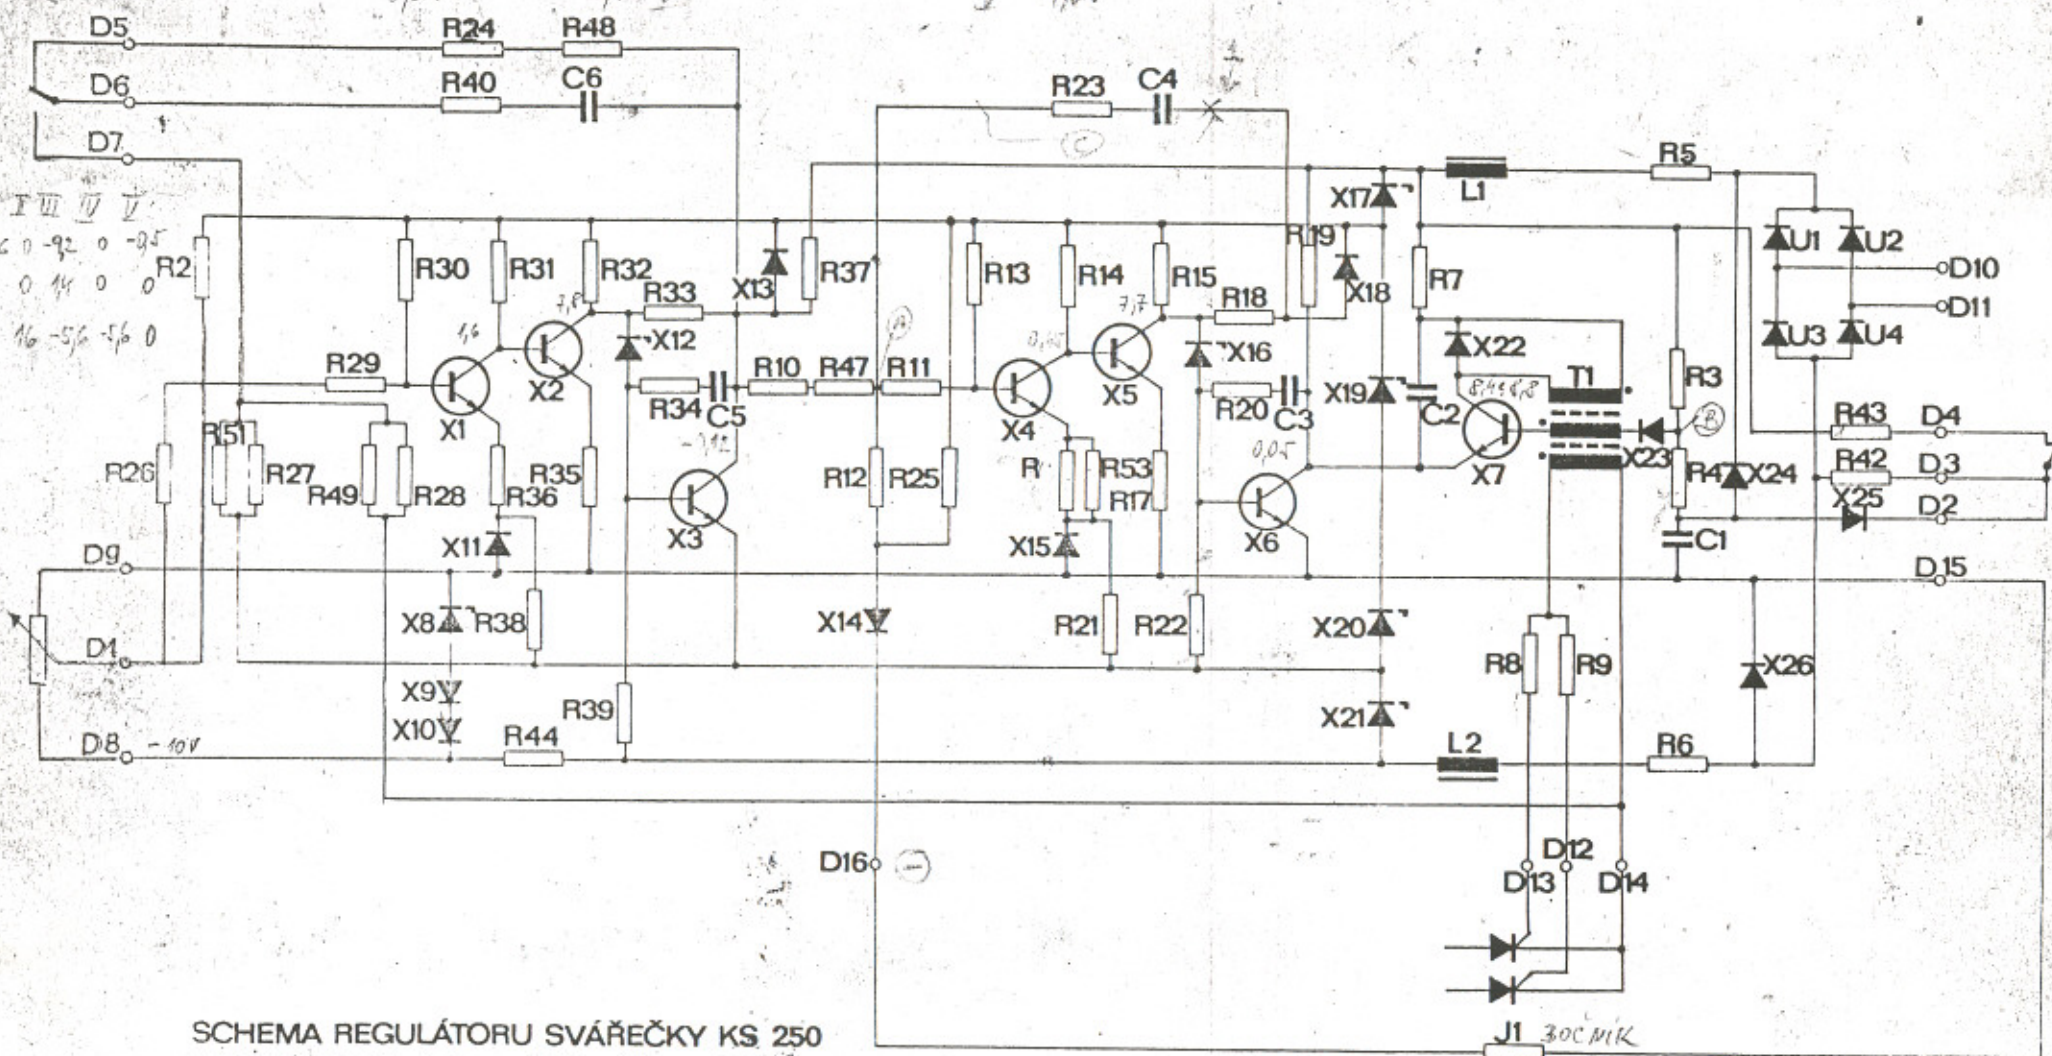

SCHEMA REGULÁTORU SVÁŘEČKY KS 250

UPOZORNĚNÍ: PŘI POUŽÍVÁNÍ PŘI POUŽÍVÁNÍ PŘI POUŽÍVÁNÍ

	D12	D13	D14	(C)
I	15	15	15	-8,4
II	16	16	16	+0,04
III	0	0	0	-13
IV	0	0	0	-15,5
V	9,2	9,2	9,2	-8,4